

Rollantriebe mit mechanischer Endabschaltung



R7/17M – R50/11C M



BESONDERHEIT!

Der Einstieg in die Motorisierung von Rollläden und Sonnenschutz. **Besonderes Merkmal:** Antriebskabel, Steckzapfen sowie Ring + Mitnehmer de-/montierbar ohne Schrauben.

HIGHLIGHT!

„Kurzer“ Antrieb R7/17M für schmale Rollläden-Anwendungen.

Technische Daten

Bezeichnung	Artikelnummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Endschalterbereich (Umdrehung)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)
R7/17M	2010 110 041 0	7	17	17	0,45	90	3
R8/17C M	2010 110 100 0	8	17	38	0,45	100	2
R12/17C M	2010 110 101 0	12	17	38	0,50	110	2
R20/17C M	2020 110 100 0	20	17	38	0,75	160	2
R30/17C M	2030 110 100 0	30	17	38	0,90	205	2
R40/17C M	2040 110 100 0	40	17	38	1,15	260	2
R50/11C M	2050 110 100 0	50	11	38	1,10	240	2

Nennspannung: 230V AC/50Hz **Betriebsart:** S2 4 min **Schutzart:** IP44



Bedrhtete Steuerungen, S. 60



Elektro-Zubehör, S. 66



Mitnehmer/Ringe, S. 74



Mechanisches Zubehör, S. 81

für Wickelwellen ab $\varnothing 50$ mm



C+plug

Weitere Leistungsmerkmale



Mechanische Endabschaltung

Für Rollladen und Sonnenschutz einsetzbar

Für Rechts- und Linkseinbau geeignet




Klassische Endlageneinstellung über Einstellhilfen



Motorkopf überwickelbar

Motor gegen Überhitzung geschützt

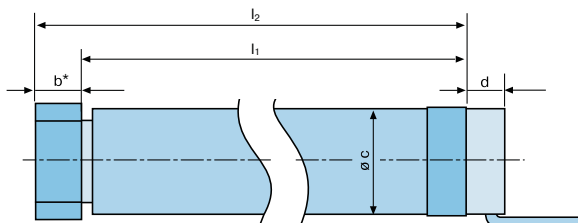

Maße

b^* (mm)	l_1 (mm)	l_2 (mm)	c (mm)	d (mm)
40	355	395	45	17
40	415	455	45	17
40	411	451	45	17
40	444	484	45	17
40	569	609	45	17
40	589	629	45	17
40	627	667	45	17

* Mitnehmerbreite von S60-L (4930 300 466 0) Seite 74, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändert sich Maß l_2

Empfohlene Centronic-Steuerungen zur M-Serie



Centronic EasyControl EC42
Schalter/Taster



Centronic UnitControl UC52
Einzelsteuergerät
mit Bedienelement



Centronic MemoControl MC42
Memory Taster

