

# Rollladenantriebe mit mechanischer Endabschaltung

P5/20C M - P13/9C M



## BESONDERHEIT!

Antriebskabel, Ring und Mitnehmer de-/montierbar ohne Schrauben

## Technische Daten

| Bezeichnung | Artikelnummer mit Lasche | Artikelnummer ohne Anschlussstück | Drehmoment (Nm) | Drehzahl (min <sup>-1</sup> ) | Endschalterbereich (Umdrehungen) | Nennstrom (A) | Leistungsaufnahme (W) | Anschlussleitung (m) |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| P5/20C M    | 2009 110 100 0           | 2009 100 101 0                    | 5               | 20                            | 38                               | 0,47          | 115                   | 2                    |
| P5/30C M    | 2009 110 102 0           | 2009 100 103 0                    | 5               | 30                            | 38                               | 0,47          | 115                   | 2                    |
| P9/16C M    | 2009 110 104 0           | 2009 100 105 0                    | 9               | 16                            | 38                               | 0,47          | 110                   | 2                    |
| P13/9C M    | 2009 110 106 0           | 2009 100 107 0                    | 13              | 9                             | 38                               | 0,47          | 115                   | 2                    |

**Nennspannung:** 230V AC/50Hz    **Betriebsart:** S2 4 min    **Schutzart:** IP44



Bedrahtete Steuerungen, S. 60



Elektro-Zubehör, S. 66



Mitnehmer/Ringe, S. 74



Mechanisches Zubehör, S. 81


für Wickelwellen ab  $\varnothing 38$  mm



### Weitere Leistungsmerkmale

-  **Mechanische Endabschaltung**
- Für Rollladen und Sonnenschutz einsetzbar**
- Für Rechts- und Linkseinbau geeignet**
-  **Klassische Endlagen-einstellung über Einstellhilfen**
-  **Motorkopf überwickelbar**
- Motor gegen Überhitzung geschützt**

**C+plug**

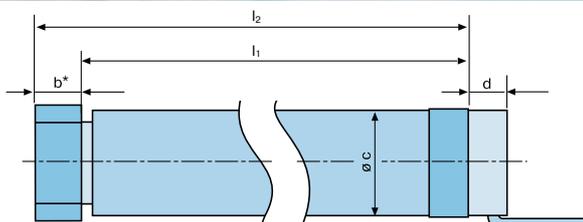

### Maße

| b* (mm) | l <sub>1</sub> (mm) | l <sub>2</sub> (mm) | c (mm) | d (mm) |
|---------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| 17      | 539                 | 556                 | 35     | 12     |
| 17      | 539                 | 556                 | 35     | 12     |
| 17      | 539                 | 556                 | 35     | 12     |
| 17      | 539                 | 556                 | 35     | 12     |

\* Mitnehmerbreite von S40 (4930 300 083 0) Seite 74, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändert sich Maß l<sub>2</sub>

### Empfohlene Centronic-Steuerungen zur M-Serie



**Centronic EasyControl EC41**  
Schalter/Taster



**Centronic UnitControl UC42**  
Einzelsteuergerät



**Centronic TimeControl TC42**  
Zeitschaltuhr

