





- Niebieski zero robocze
Blue operating zero (N)
Blau Nullleiter
- Czarny kierunek 1
Black direction 1
Schwarz Richtung 1
- Brazowy kierunek 2
Brown direction 2
Braun Richtung 2
- Zielono - żółty zero ochronne
Green - yellow protective grounding
Grün - gelb Schutzleiter

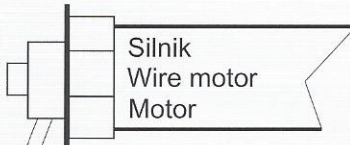

Silnik
Wire motor
Motor

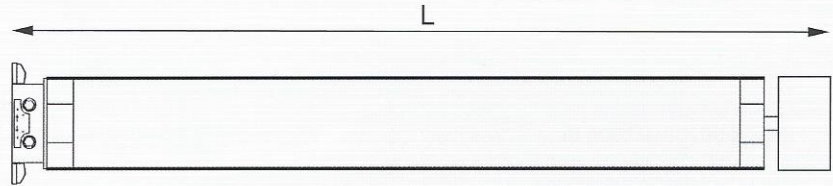

230V / 50Hz

	Nominalny moment obrotowy Nominal torque Nenn Drehmoment	Nominalna predkość Nominal speed Nenn geschwindigkeit	Średnica rury Tube diameter Rohrdurchmesser	Napięcie znamionowe Rated voltage Nennspannung	Pobór mocy Current consumption Leistungsaufnahme	Częstotliwość Frequency Frequenz	Natężenie Rated current Stromstärke	Czas działania Running time Operationszeit	Waga netto Net weight Masse netto	Długość kabla Cable length Kabellänge	Stopień ochrony Protection index Schutzgrad	Maksymalna liczba obrotów Max number of turns Maximale Drehzahl	Długość całkowita Total length Gesamtlänge
	(Nm)	(obr./min.)	(mm)	(V)	(W)	(Hz)	(A)	(min.)	(kg)	(m)	(IP)	(obr)	L (mm)
WS 40/10	10	19	35	230	116	50	0,49	4	1,34	2,0	IP44	27	487
WS 40/10S	10	19	35	230	116	50	0,49	4	1,24	2,0	IP44	9	417
WS 60/10	10	13	45	230	136	50	0,60	4	2,25	2,0	IP44	27	462
WS 60/10S	10	13	45	230	136	50	0,60	4	1,75	2,0	IP44	12	365
WS 60/20	20	13	45	230	155	50	0,68	4	2,30	2,0	IP44	27	442
WS 60/30	30	13	45	230	203	50	0,84	4	2,40	2,0	IP44	27	442
WS 60/40	40	13	45	230	226	50	0,95	4	2,45	2,0	IP44	27	481
WS 60/50	50	13	45	230	244	50	1,06	4	2,60	2,0	IP44	27	481