


SCS200

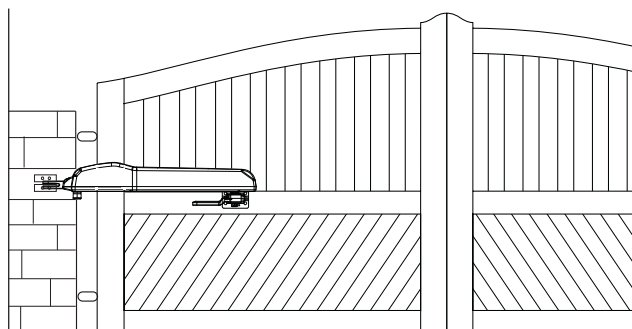

2 Jahre Vollgarantie

Anlagen bitte entsprechend
EN60335-2-103 installieren.
TÜV Bauartgeprüft.

Hochwertiges Zubehör im Lieferumfang



3-Kanal Mini
Handsender
94335E



Funkempfänger
801221




Lichtschanke
772E



Steuerung 24 V




* In Kürze sind alle LiftMaster-Außentorantriebe mit dem neuen 4-Kanal-Universalsender für eine Frequenz von 433 MHz (TX4UNI) ausgestattet. Der Universalsender TX4UNI kann zusammen mit jedem LiftMaster-Antrieb ab 2003 verwendet werden, sodass Sie alle Ihre Außen- und Garagentorantriebe von LiftMaster mit nur einem einzigen Sender bedienen können!

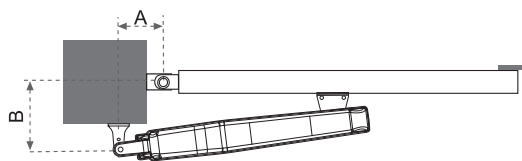

Für einen Öffnungswinkel von 90°–105°

Maß A: 12–13 cm

Maß B: 13–14 cm

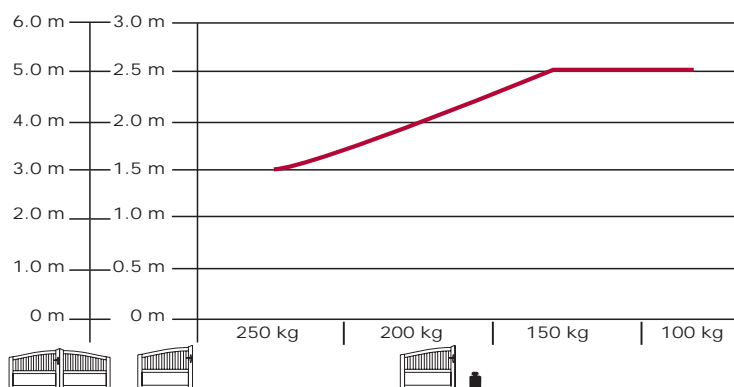

Optionales Zubehör



9747E

Digitales Codeschloss



FLA1-LED

Signalblinkleuchte

Technische Daten

		SCS200
Spannungsversorgung	V AC	220–240
Frequenz	Hz	50
Motorspannung	V	24
Leistung (nom.)	W	40
Stromaufnahme (max.)	A	1,3
Nennzugkraft	N	300
Kondensator	µF	–
Thermoüberlastungsschutz	°C	–
Motordrehzahl	U/min.	2.800
Geschwindigkeit (Arm)	mm/s	~25
Zyklen (Volllast)	Zyklen/h	~5–10
Arbeitstemperatur	°C	-20/+55
Schutzklasse		I
Schutzart	IP	44
Gewicht (Arm)	kg	5

**Weiteres Zubehör finden
Sie in unserer Preisliste.**

Modelle und Ausstattung

Modell	Anzahl Antriebe	Montagehalter	Elekt. Endschalter	Steuerung	Batteriebetrieb	Anzahl Handsender (94335E)	Funkempfänger (801221)	Lichtschranke (771E)	Blinklampe (FLA24-2)	Schlüsselschalter (COM18010)*	Antennenkit (SWG-ANT)*
SCS200K	2 x	•	•	•	•	1 x	433 MHz	•			